

1.6 PRIMA CL - Bomba dosificadora con control de Cl integrado


Descripción

Bomba dosificadora accionada por solenoide con controlador incorporado:

- Elija el tipo de sonda entre las tres disponibles (versión 4-20 mA - versión mV - versión Pt-Cu).
- Selección del rango de medición: 0÷2 ppm, 0÷5 ppm, 0÷10 ppm, 0÷20 ppm, 0÷200 ppm, 0÷2000 ppm.
- Funcionamiento proporcional a la medición seleccionada.
- Preparada para función INHIBIT.
- Preparada para sensor de caudal.
- Preparada para sonda de nivel.
- OFA (Alarma de sobrealimentación) ajustable.
- Alarmas de valor bajo/alto ajustables
- Menús de programación disponibles en 7 idiomas.
- Fuente de alimentación: 230 V CA o 110 V CA, 50/60Hz (12 V CC disponible bajo pedido).
- Bomba dosificadora con grado de protección IP65.
- Montaje en pared con soporte de montaje.
- Posibilidad de seleccionar el rendimiento deseado (L, M, H), lo que permite una gran flexibilidad de uso.



Dimensiones generales

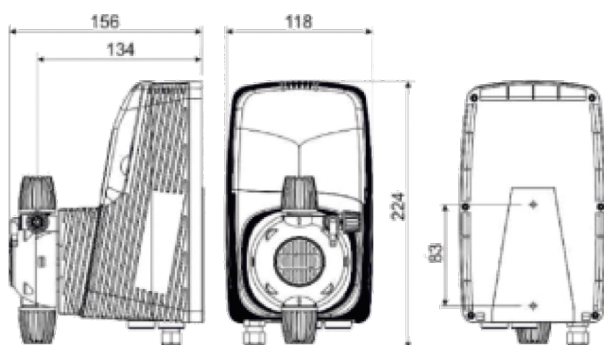

Características técnicas

Versión estándar	
Fuente de alimentación	230/110 V CA, 50/60 Hz
Carcasa de la bomba	PP (polipropileno)
Cabezal de la bomba	PVDF
Diafragma	PTFE
Conexión	1/2" BSPm
Esferas	Cerámica
Juntas	FPM
Mangueras	4x6

Juntas de EPDM disponibles bajo pedido.

Cabezales de bomba disponibles

Cabezal de bomba PVDF



Purgador de aire AUTOMÁTICO



Normas que cumple

Directiva CEM
Directiva de baja tensión (LVD)
Directiva RUSP
Directiva RAEE

Prestaciones

Código	Solenoide	Prestaciones	Caudal	Presión	Carreras/min.	Volumen de carrera	Consumo
			lph (gph)	bar (psi)		ml/colpo (fl. oz./carrera)	Watt
PRIMA12013A2000	60	L	1 (0,26) 5 (1,32)	7 (102) 1 (14,5)	100	0,17 (0,006) 0,83 (0,028)	13
		M	3 (0,79) 9 (2,38)	7 (102) 1 (14,5)	150	0,33 (0,011) 1 (0,034)	16
		H	5,5 (1,45) 10 (2,64)	6 (87) 1 (14,5)	180	0,51 (0,017) 0,93 (0,031)	22
PRIMA12023A2000	70	L	1,8 (0,48) 4 (1,06)	20 (290) 1 (14,5)	75	0,4 (0,014) 0,89 (0,03)	18
		M	4 (1,06) 7 (1,85)	12 (174) 1 (14,5)	120	0,56 (0,019) 0,97 (0,033)	25
		H	5,8 (1,53) 14 (3,70)	9 (131) 1 (14,5)	180	0,54 (0,018) 1,3 (0,044)	27
PRIMA12033A2000	80	L	4 (1,06) 10 (2,64)	20 (290) 1 (14,5)	150	0,44 (0,015) 1,11 (0,038)	24
		M	6,5 (1,72) 13 (3,43)	12 (174) 1 (14,5)	200	0,54 (0,018) 1,08 (0,037)	27
		H	13,5 (3,57) 20 (5,28)	5 (72,5) 1 (14,5)	300	0,75 (0,025) 1,11 (0,038)	35

Las prestaciones indicadas corresponden a pruebas realizadas con agua a temperatura ambiente.

Accesorios suministrados

Filtro de pie	Válvula de inyección	Manguera de PVC de 2+2 m	Manguera de PE de 2 m	Soporte de fijación	Tornillos y tarugos para pared
					

Piezas de recambio

Código	Descripción
ADSP900PI05	Cabezal de bomba PVDF-CE-FPM ½" BSPm
ADSP900PI06	Cabezal de bomba PVDF-CE-EPDM ½" BSPm
ADSP9005P12	Kit de válvula de aspiración-descarga PVDF-CE-FPM
ADSP9005P13	Kit de válvula de aspiración-descarga PVDF-CE-EPDM
ADSP6200031	Válvula de inyección PVDF-PTFE-FPM ½" BSPm
ADSP6200032	Válvula de inyección PVDF-PTFE-EPDM ½" BSPm
ADSP6000028	Filtro de pie PVDF-PTFE-FPM
ADSP6000029	Filtro de pie PVDF-PTFE-EPDM
ADSP9200001	Diafragma de PTFE