

PRIMA K



- Carcasa de PP reforzado, adecuada para entornos de trabajo demandantes.
- Ajuste del caudal de 0-100% o de 0-20%.
- Fuente de alimentación: 110 o 230 V CA - 50/60 Hz (por puente).
- Grado de protección IP65.
- Soporte de pared incluido con el kit de instalación.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal constante (caudal en %).
- Se pueden seleccionar 3 configuraciones de rendimiento diferentes.

Materiales




PRIMA K PP - Estándar	
Cabezal de la bomba	PP
Diafragma	PTFE
Juntas tóricas	FPM
Carcasa	PP
Válvulas de retención	Pyrex
Suministro eléctrico	100-240 50/60 Hz

PRIMA K PVDF	
Cabezal de la bomba	PVDF
Diafragma	PTFE
Juntas tóricas	FPM
Carcasa	PP
Válvulas de retención	Cerámica
Suministro eléctrico	100-240 50/60 Hz

Datos técnicos

Código	Serie	Caudal	Presión	Carrera/minuto	Volumen de inyección	Consumo	
50 Hz Código PRIMA1001201000 (PP) PRIMA10012A2000 (PVDF) 110 V 60 Hz Código PRIMA1011201000 (PP) PRIMA10112A2000 (PVDF)	K60	1	7	100	0,17	13	Watt
		5	1		0,83		
		3	7	150	0,33	16	Watt
		9	1		1		
		5	6	180	0,51	22	Watt
		10	1		0,93		
50 Hz Código PRIMA1002201000 (PP) PRIMA10022A2000 (PVDF) 110 V 60 Hz Código PRIMA1012201000 (PP) PRIMA10122A2000 (PVDF)	K70	1,5	20	75	0,4	18	Watt
		4	1		0,89		
		4	12	120	0,56	25	Watt
		7	1		0,97		
		6	8	180	0,54	27	Watt
		14	1		1,3		
50 Hz Código PRIMA1003201000 (PP) PRIMA10032A2000 (PVDF) 110 V 60 Hz Código PRIMA1013201000 (PP) PRIMA10132A2000 (PVDF)	K80	4	20	150	0,44	24	Watt
		10	1		1,11		
		6	12	200	0,54	27	Watt
		13	1		1,08		
		13	5	300	0,75	35	Watt
		20	1		1,11		

Curvas

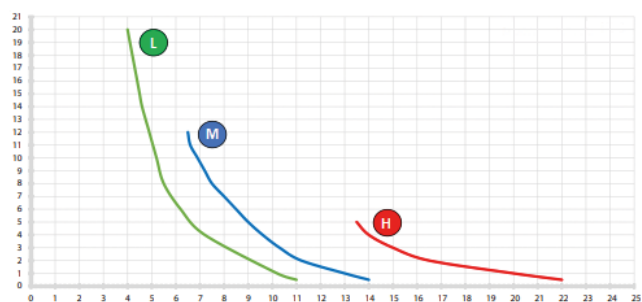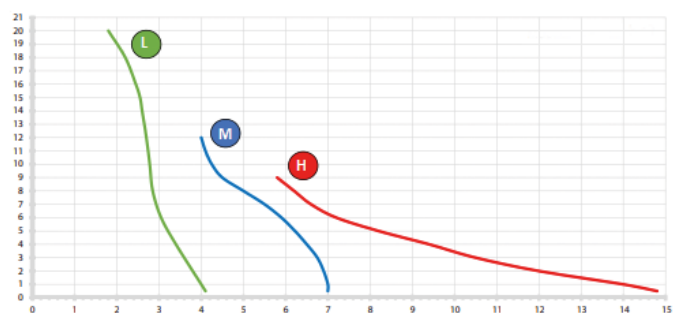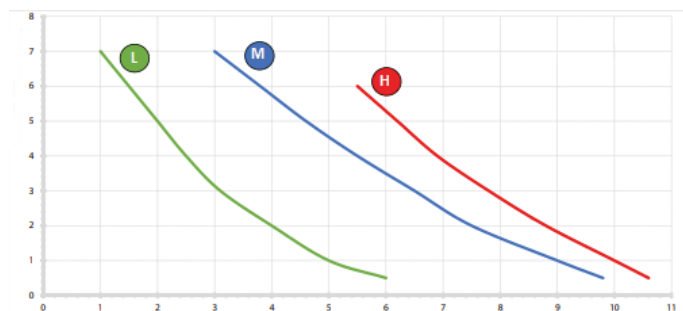

Dimensiones

