

PRIMA PH



- Bomba de solenoide con controlador incorporado
- Calibración asistida de la sonda de medición.
- Se puede elegir medición de pH o Redox (ORP) mediante programación.
- Se puede elegir entre modo de dosificación ácido y alcalino (pH) o reductor y oxidante (Rx ORP).
- Modo de funcionamiento proporcional.
- Alarmas de sobredosis (OFA).
- Comprobación de la calidad de los electrodos.
- Programación de retardo de intervención de la sonda de nivel.
- Se pueden seleccionar 3 configuraciones de rendimiento diferentes.

Materiales

PRIMA PH PP - Estándar	
Cabezal de la bomba	PP
Diafragma	PTFE
Juntas tóricas	FPM
Carcasa	PP
Válvulas de retención	Pyrex
Suministro eléctrico	100-240 50/60 Hz

PRIMA PH PVDF	
Cabezal de la bomba	PVDF
Diafragma	PTFE
Juntas tóricas	FPM
Carcasa	PP
Válvulas de retención	Pyrex
Suministro eléctrico	100-240 50/60 Hz




KIT DE DOSIFICACIÓN INCLUIDO PP	
Válvula de inyección	PP/Hastelloy
Filtro de pie	PP/Hastelloy
Soporte de montaje	PP
Manguera de aspiración	PE
Manguera de descarga	PVC

KIT DE DOSIFICACIÓN INCLUIDO PVDF	
Válvula de inyección	PVDF/Hastelloy
Filtro de pie	PVDF/Hastelloy
Soporte de montaje	PP
Manguera de aspiración	PE
Manguera de descarga	PVC

Prestaciones

Código	Serie	L/H	BAR	Carrera/minuto	Volumen de inyección	Consumo	
50 hz Code PRIMA13013A2000	P60	1	7	100	0,17	13	Watt
		5	1		0,83		
		3	7	150	0,33	16	Watt
		9	1		1		
		5	6	180	0,51	22	Watt
		10	1		0,93		
50 hz Code PRIMA13023A2000	P70	1,5	20	75	0,4	18	Watt
		4	1		0,89		
		4	12	120	0,56	25	Watt
		7	1		0,97		
		6	8	180	0,54	27	Watt
		14	1		1,3		
50 hz Code PRIMA13033A2000	P80	4	20	150	0,44	24	Watt
		10	1		1,11		
		6	12	200	0,54	27	Watt
		13	1		1,08		
		13	5	300	0,75	35	Watt
		20	1		1,11		

Curvas

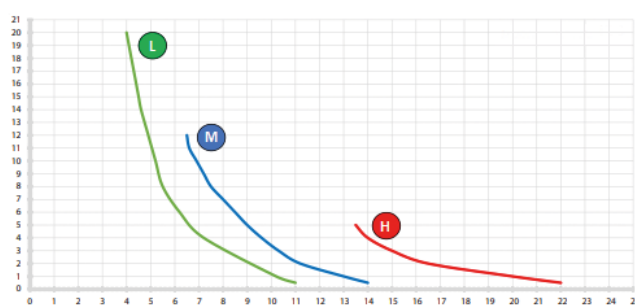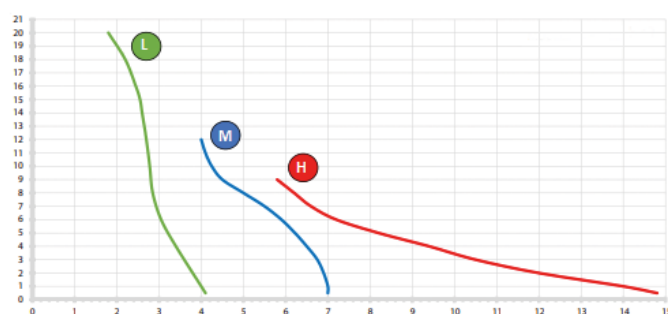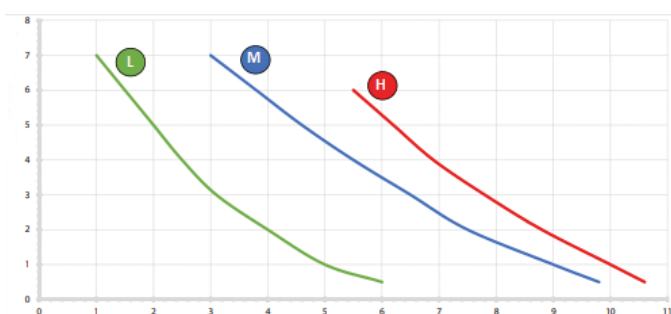

Dimensiones

