

VEGA DUPLEX Diám. 170 mm



- **TIPO:** Bomba dosificadora de diafragma con accionamiento mecánico por motor, con retorno por resorte.
- **DIÁMETRO DEL DIAFRAGMA:** 2 x 170 mm
- **CUERPO DE LA BOMBA:** Aluminio, pintado con pintura epoxi RAL 9005.
- **CAUDAL:** De 400 a 2000 lph a la presión máxima de trabajo.
- **PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO:**
Hasta 5 bar con motor estándar de 0,55 kW
4 y 3 bar para VEGA1600 y VEGA2000
- **PRESIÓN MÁXIMA DE LA BOMBA:** 6 bar (VEGA400-VEGA900-VEGA1400) / 5 bar (VEGA1600) / 4 bar (VEGA2000)
- **AJUSTE:** 2 x 0-100% manual, 1 mm/vuelta (1 para cada cabezal)
- **MATERIALES DEL CABEZAL DE LA BOMBA:** PP reforzado, PVDF, 316L como estándar.
- **MOTOR ESTÁNDAR:** Hecho en Italia, 3 ph, 0,55 kW, 230/480 V 50/60 Hz, pintado de negro RAL 9005, B14 fr. 71


Tipo	LPH a presión máx. Bar		Presión máx. Bar	LPH a 2 bar		Longitud de carrera mm	Carreras nominales por minuto		Diám. Esferas	Conexión Bsp*
	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		
VEGA400	400	480	5	430	516	9	34	41	17	1" Hem
VEGA900	900	1080	5	1010	1212	9	71	85	17	1" Hem
VEGA1400	1400	1680	5	1500	1800	9	106	127	17	1" Hem
VEGA1600	1600	1920	4	1690	1690	9	126	152	17	1" Hem
VEGA2000	2000	NA	3	2040	NA	9	150	NA	17	1" Hem

* 2 x succión, 2 x descarga

Configuración estándar del cabezal de la bomba

Código	Cabezal	Válvulas	Válvulas de asiento	Guía	Carcasa de válvulas	Juntas tóricas	Diafr.
B	refor. PP	PYREX	PVC	PP	refor. PP	FPM	PTFE
F	PVDF	PTFE	PVDF	PVDF	PVDF	PTFE	PTFE
A	316L	316L	316L	PP	316L	FPM	PTFE

Plano general

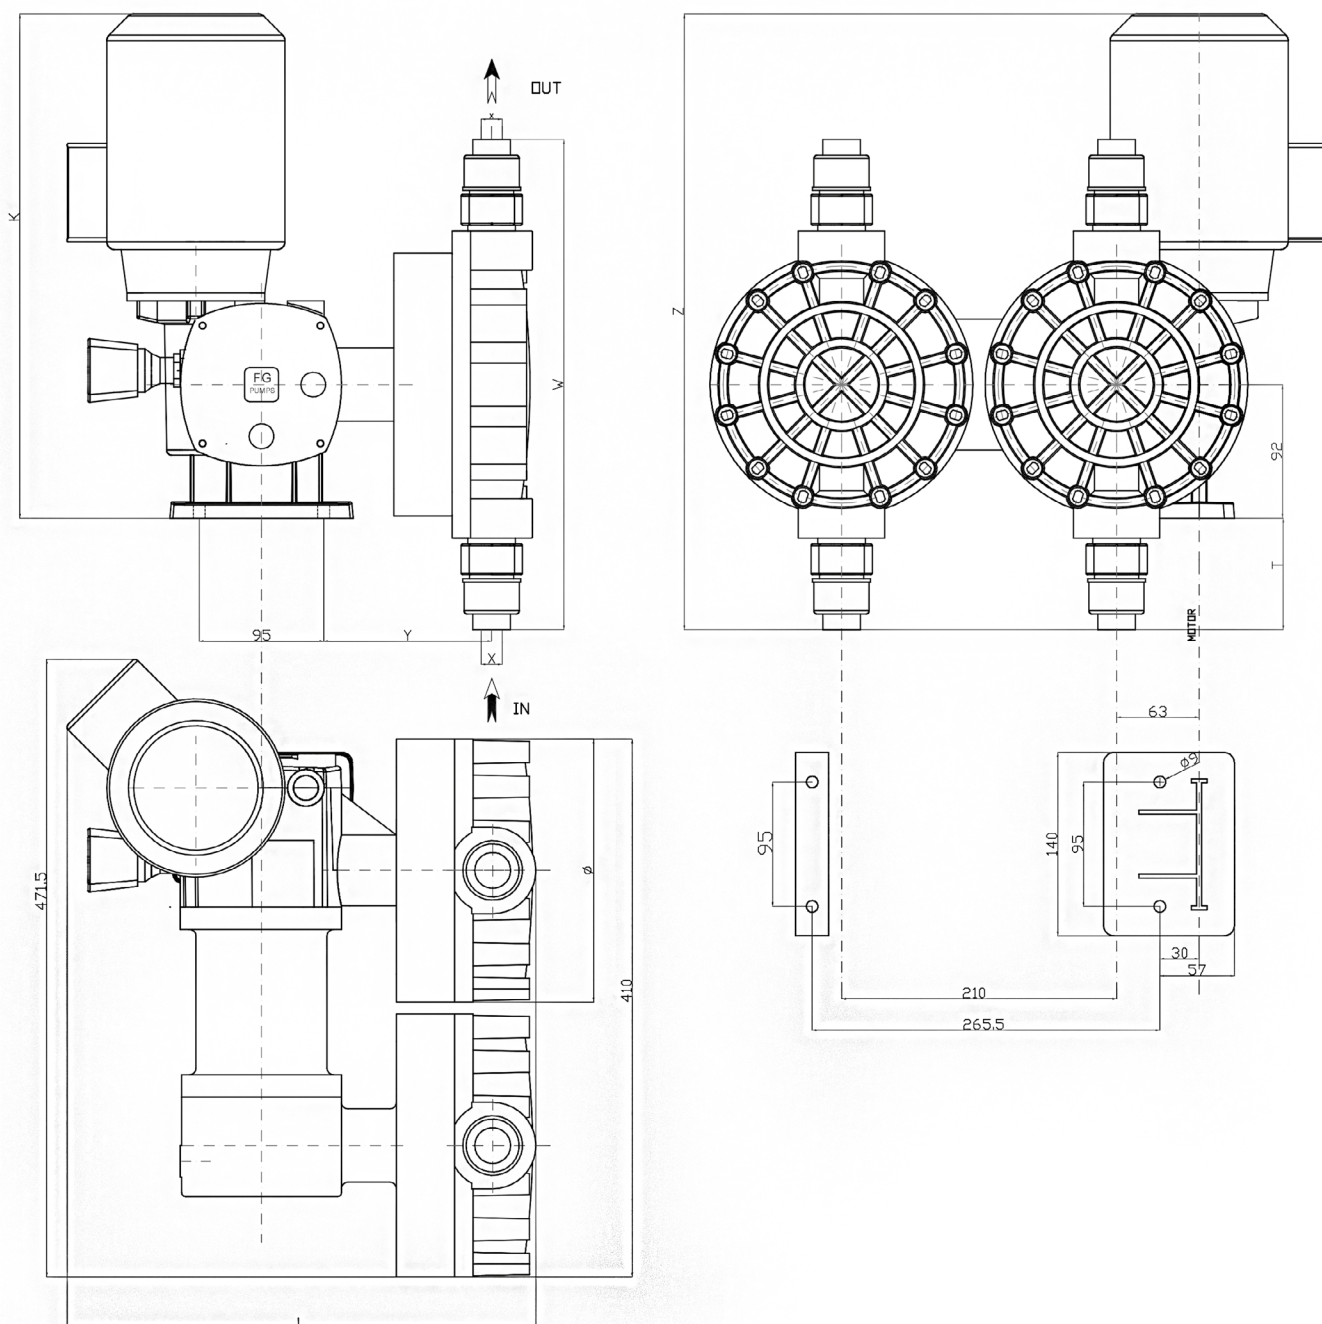

Todas las dimensiones en milímetros

Motores estándar	-3PH, 0,55 kW, 230-400 V, GR.71, B14, PG13.5	Pesos	A: 43 kg B/F = 28 kg		Código del material		A = S.S.316L B = Polipropileno F = PVDF				
Bomba dosificadora con accionamiento mecánico por motor, Serie VEGA		Ø	Z		W		T	L	Y	X	K
			A	B/F	A	B/F					
Modelo con Ø 170 mm, tamaño de diafragma		200	438	480/450	310	395/338	A = 58 B = 105 F = 77	359	125	1" Bsp F 1-1/2 Bsp M ESEC.F	365